VP66

Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl

Level 8:	Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
Level 6:	detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
Level 4:	detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
Level 2:	saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

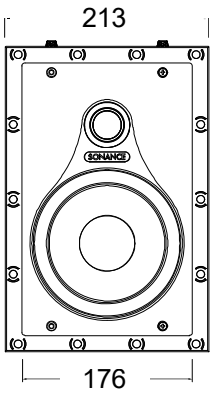



Technische Daten	VP66
Betriebsleistung:	5 Watt min.; 140 Watt max.
Frequenzgang:	43Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivoting
Tiefton:	165mm Kevlar / Nomex laminated cone
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	213 x 311 mm
Lochmass:	176 x 273 mm
Einbautiefe:	89 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	2,3 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93004 / 1 Paar

optionales Zubehör

Einbetoniergehäuse
resoboxx T272B2



Wandgehäuse
wallboxx® WB2959

Retrofit Enclosure
Art. SO 92342